

FLYCART 100

保养手册

v1.0 2025.09

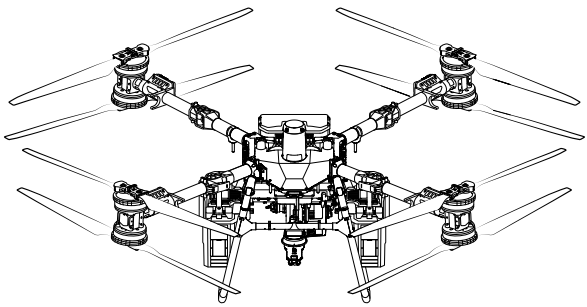

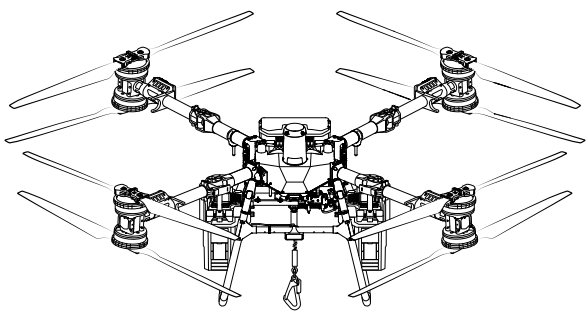

本手册版权和所有权属深圳市大疆创新科技有限公司及其关联方（统称“DJI”）所有，任何人（及单位）未经 DJI 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录转跳

通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

 © 2025 大疆创新 版权所有

目录

1 简介 4

2 安全操作指引 5

2.1 飞行限制 5
2.2 存储与运输 5
2.3 固件升级与系统校准 5
2.4 飞行前检查 5

3 检查保养 7

3.1 电池保养 18
保养检查项目 19
电池更换标准 19
3.2 电池废弃 19
3.3 注意事项 19

4 健康管理系统 20

5 售后服务 22

5.1 保修政策 22
5.2 飞行事故处理 22
飞丢事故 22
碰撞、坠机事故 22
5.3 寄修渠道 22

© 2025 大疆创新 版权所有

1 简介

《保养手册》用于指导用户的日常维护和保养操作，并对售后服务进行引导。

本文档将着重介绍系统在保养方面提供的功能指导和飞行器使用过程中的注意事项。请您仔细阅读《用户手册》和《保养手册》中的内容，以便拥有更好的产品体验。若您对维护及保养操作有任何疑问，请联系官方技术支持。

 © 2025 大疆创新 版权所有

2 安全操作指引

在产品使用前，请认真阅读《安全概要》、《用户手册》、《保养手册》的内容。

2.1 飞行限制

1. 请您定期联网更新限飞数据库，并在飞行前咨询当地有关部门，以确保符合当地的法律法规要求。
2. 在限飞区飞行前，请您提前申请解禁服务。https://fly-safe.dji.com

2.2 存储与运输

智能飞行电池的存储和运输有一定的安全要求，请严格按照《用户手册》的内容进行操作。

2.3 固件升级与系统校准

每次使用前，建议将飞行器、智能飞行电池及遥控器固件升级至最新，以获得更好的使用体验。固件升级方法及注意事项见《用户手册》。若升级失败，请重启设备后重试。若仍无法解决，请联系 DJI 技术支持。

同时建议定期进行校准，以使飞行器保持最佳状态。

1. 飞行器固件升级
2. 负载系统固件升级
3. 遥控器固件升级
4. 充电设备固件升级
5. IMU 校准
6. 指南针校准

2.4 飞行前检查

每次飞行前，建议执行以下例行检查。

1. 仅使用 DJI 正品部件并保证所有部件工作状态良好。
2. 确保遥控器及飞行器电池电量充足。
3. 确保所有螺旋桨皆无破损、老化，表面清洁无异物，并正确安装至电机上。
4. 确保桨叶和机臂完全展开，机臂卡扣已扣紧。
5. 确保电机安装紧固且能够正常启动。

© 2025 大疆创新 版权所有

6. 确保起落架、负载系统和智能飞行电池安装紧固。
7. 确保所有部件安装紧固，所有连线正确牢固。
8. 确保飞行器各部件完好无损且表面清洁无异物遮挡。
9. 确保固件及 DJI Delivery App 已经更新至最新版本。
10. 确保飞行场所处于飞行限制区域之外，且飞行场所适合进行飞行。
11. 用户应确保不在醉酒、药物影响下操控飞行器。
12. 熟悉了解每种飞行模式。熟悉失控返航模式下飞行器的行为。
13. 用户应自行了解当地有关飞行器的法律法规。如有必要，用户需自行向有关部门申请授权使用飞行器。
14. 确保 DJI Delivery App 已运行以协助飞行。如在飞行时未运行 App，在特定情况下（包括飞行器丢失）DJI 将无法向您提供售后支持或承担相应责任。

© 2025 大疆创新 版权所有

3 检查保养

在飞行前开展例行检查、定期保养，可大幅提升产品可靠性能，降低安全隐患，延长使用寿命。

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
遥控器	遥控器	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 清洁并检查接口是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。 3. 检查遥控器缓存是否充足，正常操作是否卡顿。 4. 检查遥控器屏幕触碰是否正常。 5. 检查遥控器内置电池续航和充电功能是否正常。 6. 检查遥控器外置电池续航和充电功能是否正常，接口是否脏污破损。	目视
机身结构件	电池滑块（含电池仓电池滑块）	每天作业准备前	200 小时/12 个月	日常保养/月度保养/年度保养	目视检修以下项目，有异常进行更换： 1. 胶垫是否缺失、胶垫厚度是否磨损到塑胶。 2. 检查塑胶侧挡边是否破损、缺失。 3. 滚轮是否缺失、卡死；滚轮胶垫是否脱离。 4. 检查金属挂扣侧边是否变形，电池插入是否正常入扣。 5. 检查电池两侧卡扣是否断裂缺失，功能是否正常。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
机身结构件	分电板（主分电+副分电）	1 个月	500 小时/36 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 电池在飞机端插拔是否卡涩。 2. 电池端连接器是否有铜绿腐蚀及黑色脏污。 3. 分电板端连接器通流柱是否有铜绿腐蚀及黑色脏污。 4. 检查主分电上的分电锁紧座是否磨损，变形。 5. 检查副分电上的线材是否磨损或者破皮。	1. 若电池难插拔，棉签清洗电池两侧定位孔并涂抹干性润滑剂。 2. 酒精清洗通流柱与簧片。
机身结构件	分电连接器	每天作业准备前	500 小时/36 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 清洁并检查接口是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。 3. 检测簧片是否有塌陷问题、发黑。 4. 检查分电连接器扳扣是否磨损，弹簧是否弹力不足。	/
机身结构件	电池仓	1 个月	200 小时/12 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 检查左右电池仓外观是否开裂或者变形。 2. 检查电池仓固定螺丝是否松动。	/
机身结构件	机框（含左右框、机臂连接件）	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 目视检查 M1~4 机臂的机臂连接件、锁紧螺丝、与中框接触面是否开裂、变形。 2. 检查机臂与机臂连接件上下缝隙是否超过 2mm，如有，请更换相应物料。 3. 需检查中框锁紧螺丝是否拧紧。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
机身结构件	中框（含前框、后框、中框扳扣）	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查是否开裂、破损。 2. 结构是否出现松动现象。 3. 检测机框是否腐蚀。 4. 检查中框扳扣是否开裂、变形。	/
机身结构件	中框固定螺丝	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	中框固定螺丝： 1. 螺丝是否松动。 2. 螺丝是否断裂。 3. 胶圈是否挤出、缝隙是否异常。	/
机身结构件	机臂扳扣	每天作业准备前	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	检查扳扣是否变形、开裂，二级卡扣扣合量是否足够，扳扣力度是否松动。如果发生松动需要调整到适中，不可太高。	/
脚架结构件	脚架固定螺丝	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 螺丝是否松动。 2. 螺丝是否断裂。	/
脚架结构件	脚架	12 个月	500 小时/36 个月	年度保养	检查脚架是否存在开裂。	/
机臂	大小机臂	日常	500 小时/36 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 检查机臂包胶是否存在开裂。 2. 检查机臂碳管是否存在裂纹。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
机身结构件	中框扳扣	日常	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	检查扳扣是否变形、开裂，二级卡扣扣合量是否足够，扳扣力度是否松动。如果发生松动需要调整到适中，不可太高。	/
机臂线材	机臂功率线	1.新机累计飞行 100 架次后做首次检查；2.100 小时或 1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	检查机臂功率线在 4 个机臂连接件的位置是否有存在磨破耐磨胶带的情况，是否有漏出线皮、甚至磨伤线皮。	/
雷达系统	前雷达	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查外观是否有凹陷等外力损坏。 2. 清洁并检查线材接口是否有腐蚀现象。 3. 检查是否能正常上电且功能正常，健康管理系统（HMS）无报错。 4. 如出现 HMS 报错，换上新雷达交叉测试。	/
雷达系统	雷达支撑件	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检测下雷达横杆。 2. 检测下雷达支架。 3. 检测前雷达底座。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
雷达系统	激光雷达	日常	500 小时/36 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 激光雷达球罩如沾染泥土、粉尘，会导致激光雷达功能异常，建议在每天作业后： a. 请先使用清水冲洗，再使用压缩空气清洁器对准窗口需清洁的部分进行点喷，再使用干净无尘布或纸巾擦拭窗口。 当窗口上有颗粒状的灰尘等杂质时，直接擦拭可能会导致窗口被刮花，影响激光探测测距仪的探测性能。 b. 如果窗口仍有可视脏污，再使用清洁布沾少量酒精轻轻擦拭窗口。 2. 严禁使用机头水等化学药剂清洗，否则会导致球罩表面出现反应，导致涂层破坏等不可逆损坏。 3. 由于激光雷达属于高精密光学器材，严禁私拆激光球罩，否则可能导致传感器进尘失效。 4. 如出现 HMS 报错，换上新雷达交叉测试。	清水清洗，无尘布擦拭。

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
雷达系统	下雷达+后雷达	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检查下雷达和后雷达的功能是否正常，App 是否报错。 2. 检查下雷达和后雷达的线材是否磨损、腐蚀。 3. 检查下雷达和后雷达的外壳是否变形、开裂。	/
电池模块	机身标配电池	每 100 次充电循环或 1 个月	1500 次循环	月度保养/年度保养	1. 是否鼓包、凹坑或发生形变。 2. 清洁电池接口。 3. 至少三个月之内需充放电一次以保持电池活性。	/
分线板模块	分线板	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 清洁并检查是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。	/
航电模块	航电模块（含射频模块）	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 清洁并检查是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
动力系统	电机	1.新机累计飞行 100 架次后做首次检查；2.100 小时或 1 个月；3.若电调报堵转、电机/电调温度异常，请执行此检查	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 转动电机观察是否卡顿、定转子是否松动或脱出。 2. 检查检测电机与电机座是否晃动（纹丝不动为正常）。 3. 检查电机上盖是否变形，破损。 4. 检查电机轴是否变形，转动电机是否存在异响。 5. 检查桨夹轴是否磨损，桨夹轴螺纹是否滑丝。	/
动力系统	机臂螺栓	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	每个机臂根部都有 1 处（共四个）；检查机臂折叠是否有偏转间隙，晃动量大。	1. 目视检查。 2. 请使用浓度95%或以上的酒精清洁电池的接口。
动力系统	桨叶	1.新机累计飞行 100 架次后做首次检查；2.100 小时或 1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检查桨叶是否变形损坏。 2. 检查桨叶是否有松动。 3. 桨叶是否开裂。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
动力系统	桨夹&桨叶锁定组件	1.新机累计飞行 100 架次后做首次检查；2.100 小时或 1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检查桨夹是否存在变形。 2. 检查桨夹晃动是否卡顿。 3. 检查桨叶锁定组件是否磨损，胶垫是否变形。 4. 检查桨夹螺母。	/
动力系统	电调	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 清洁并检查是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。 3. 检查电调是否松动。 4. 如出现 HMS 报错，换上电调交叉测试。	/
定位系统	SDR 天线	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 清洁并检查是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。	/
定位系统	4G 增强图传（选配）	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查 4G 模块外壳是否破损，信号线是否压弯或者接口腐蚀。 2. 检查 4G 流量剩余是否充足。 3. 检查 4G 连接是否正常。	/
定位系统	RTK 模块	6 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 清洁并检查是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
视觉系统	FPV/四目视觉	12 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 目视检查双目视觉是否变形损坏。 2. 目视检查 FPV 是否变形损坏。 3. 如出现 HMS 报错，换上新雷达交叉测试。	/
降落伞	降落伞	6 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检查降落伞信号线连接是否正常。 2. 检查降落伞连接件螺丝是否松动。 3. 检查降落伞外观是否存在破损。 4. 检查降落伞上电后的闪灯是否正常，是否存在 HMS 报错。	/
吊运系统	吊运控制模块	12 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 清洁并检查是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。 3. 更换吊运控制模块后务必重新输入参数。	/
吊运系统	吊运绳&挂钩	每天作业准备前	200 小时/12 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 检查吊运绳是否磨损严重，绳索两端接口是否磨损或破皮；如磨损严重，请更换绳子。 2. 检查机械挂钩开合是否顺畅，挂钩是否磨损变形，如有，请更换。	1. 检查吊运绳是否磨损严重，绳索两端接口是否磨损或破皮；如磨损严重，请更换绳子。 2. 检查机械挂钩开合是否顺畅，挂钩是否磨损变形，如有，请更换。

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
吊运系统	双电脚架&吊运横杆（含吊运称重传感器）	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检查双电脚架上所有螺栓是否紧固。 2. 检查脚架铝管是否变形、开裂。 3. 检查顶部横杆是否变形、开裂。 4. 检查吊运横杆螺栓是否紧固，横杆是否变形。 5. 检查称重传感器是否变形，App 读取的数值是否正确。更换三向力传感器务必重新输入参数。	/
吊运系统	熔断器	1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检查熔断器是否脏污，线材是否磨损开裂。 2. 检查 App 是否有报熔断器相关异常。 3. 检查熔断器是否变形，螺栓是否紧固。	/
空吊系统	吊运控制模块	12 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 清洁并检查是否有腐蚀现象。 2. 检查是否能正常上电且功能正常。 3. 更换吊运控制模块后务必重新输入参数。	/
空吊系统	三向力传感器	每天作业准备前/App 提示	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查称重数值是否准确。 2. 检查货物摆角是否准确。 3. 更换三向力传感器务必重新输入参数。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
空吊系统	空吊中框（盘线侧+抓线侧）	12 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查空吊中框是否变形或开裂。 2. 检查中框上的所有螺丝是否紧固。	/
空吊系统	抓线电机（含制动器）	每天作业准备前/App 提示	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查 App 上是否报电机异常。 2. 检查抓线电池线材是否磨损或者开裂。 3. 检查抓线电机制动器功能是否正常。	/
空吊系统	盘线电机（含制动器）	每天作业准备前/App 提示	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查 App 上是否报电机异常。 2. 检查盘线电池线材是否磨损或者开裂。 3. 检查盘线电机制动器功能是否正常。	/
空吊系统	卷扬机传感器（绳索过放传感器）	每天作业准备前/App 提示	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查 App 上是否有报传感器相关异常。 2. 检查传感器线材是否磨损或者腐蚀。	/
空吊系统	减速器（含主+副）	12 个月	500 小时/36 个月	年度保养	1. 检查减速器是否正常工作，绳子收放是否正常。 2. 检查减速器外壳是否变形或开裂。 3. 检查减速器固定螺栓是否紧固。	/

© 2025 大疆创新 版权所有

模块	检修部位	建议检修时间	最大更换周期	保养类型	检修项目	用户端保养建议
空吊系统	吊运绳	每天作业准备前	200 小时/12 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 检查空吊系统绳子是否磨损严重。 2. 检查绳子是否断裂。 3. 检查绳子与挂钩处的打结是否紧固。	/
空吊系统	主动挂钩	每天作业准备前/App 提示	500 小时/36 个月	日常保养/月度保养/年度保养	1. 检查主动挂钩电量续航是否正常，App 是否有相关报错。 2. 检查主动挂钩按钮是否正常，开合挂钩是否正常。 3. 检查主副挂钩是否磨损、变形。 4. 检查主动挂到充电接口是否脏污、进水。 5. 检查主动挂钩无线充电是否正常。	/
充电器	充电器	200 次充电或 1 个月	500 小时/36 个月	月度保养/年度保养	1. 检查外壳是否破裂。 2. 电池接口是否脏污。 3. 清洁散热风扇。	1. 目视外壳是否有破裂。 2. 请使用浓度95%或以上的酒精清洁与电池的接口。 3. 用螺丝刀拆下风扇滤网，清洁内部散热风扇和滤网。

3.1 电池保养

为了尽可能减少电池老化对性能的影响，建议每 300 循环或每 6 个月对电池执行如下操作：

© 2025 大疆创新 版权所有



充电至 100% 静置 1 小时 放电至 20%以下 静置 1 小时 充电至 100%

保养检查项目

1. 电池进行一次标准充放电操作。
2. 将电池插入飞行器并开启电源，通过 DJI Delivery 查看电池信息，确保电池电芯压差小于 0.1 V、电池固件为最新。
3. 检查电池是否存在鼓包、漏液、破损。
4. 检查电池接口是否存在污损或破损。

电池更换标准

1. 电池表面存在明显的鼓包、漏液、破损。
2. 循环次数达到 1500 次以后，建议更换。
3. 经过连续 2 次标准充放电操作，电池异常仍无法恢复的，建议更换。

3.2 电池废弃

⚠
- 务必将电池于水中浸泡 72 小时以上，确保电池已彻底放完电后，才将电池置于指定的电池回收箱中。电池是危险化学品，严禁废置于普通垃圾箱。相关细节，请遵循当地电池回收和弃置的法律法规。
- 如电池因为电源开关失灵而无法完成彻底放电，请勿将电池直接弃置于电池回收箱，应联系专业电池回收公司做进一步的处理。

3.3 注意事项


1. 充电过程中必须远离易燃易爆物品。
2. 避免在潮湿环境下使用电池，防止电池出现短路情况。
3. 禁止以任何方式拆解或穿刺电池。
4. 建议在阴凉干燥的地方存储电池。
5. 如果飞行时提示电池温度过高，建议尽快返航。

© 2025 大疆创新 版权所有

4 健康管理系统

用户可在 DJI Delivery App 的健康管理系统页面中查看各模块状态。若存在异常模块，可在日志上传页面上传异常日志。

1. 在 DJI Delivery App 首页，点击**设备管理 > 健康管理**。

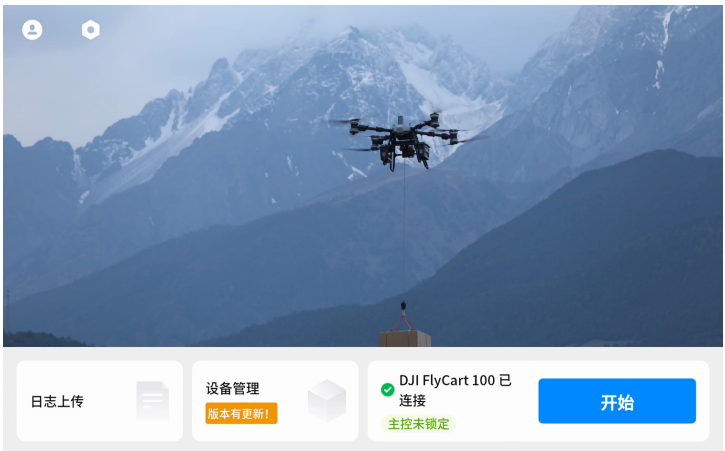

2. 查看当前连接各模块的设备健康状况。



3. 若有模块出现异常，点击可查看异常告警信息。点击异常告警信息，查看帮助文档进行排查和处理。

© 2025 大疆创新 版权所有

4. 若根据文档排查后异常依然存在，可在首页进入**日志上传**页面，通过以下任一方式选择日志并上传。
   - 按照问题分类选择日志。*
     * 充电设备日志导出时，需要通过数据线连接充电设备的 USB-C 接口到遥控器的 USB-A 接口。



   - 点击**自定义上传**，按照设备模块选择日志。



将上传后的二维码截图或单号提供给 DJI 技术支持人员，寻求技术支持。

© 2025 大疆创新 版权所有

5 售后服务

5.1 保修政策

注意保修期限可能会根据当地法律法规有所不同。

请登录 https://www.dji.com/service/policy 查看产品保修期及保修政策。

在产品下载页面可查看《主要部件保修期限表》。

https://www.dji.com/flycart-100/downloads

5.2 飞行事故处理

当您的飞行器遭遇飞行事故后，请按照以下步骤进行处理。

飞丢事故

1. 请第一时间联系技术支持，描述飞丢事故情况；
2. 请将遥控器连接电脑，导出飞控数据和飞行记录，并联系技术支持或当地代理商协助申请数据分析；
3. DJI 将根据分析结果，给出处理方案。

碰撞、坠机事故

1. 请在事故发生后及时拍摄飞行器状态和周边环境，并记录事故前飞行器状态和事故发生过程；
2. 请确认飞行器处于断电状态，并将电池和飞行器进行分离，使用隔离箱保存电池。请注意：事故严重情况下切勿再次开启飞行器，否则可能烧毁内部线路造成更大损失；
3. 请将遥控器连接电脑，导出飞控数据和飞行记录，并联系 DJI 技术支持或当地代理商协助申请数据分析；
4. 请将事故设备寄回维修。

5.3 寄修渠道

DJI 提供以下寄修渠道，您可根据实际情况自行选择：

1. **联系代理商寻求帮助**

 © 2025 大疆创新 版权所有

请联系代理商，描述需要服务的类型。代理商将协助您完成产品寄修。访问以下网址查询授权服务中心：

https://www.dji.com/cn/support/product/flycart-100

2. **官网自助寄修**

   请登录 DJI 大疆创新自助服务中心官网 https://repair.dji.com/repair/index，根据页面指引完成自助寄修服务。

3. **技术支持电话咨询**

   请根据您所在区域，拨打技术支持电话，并向服务专员描述需要服务的类型，如维修、换货等，根据指引将产品寄回。

   各区域技术支持电话号码请登录以下网址进行查看：

   https://www.dji.com/support

4. **微信在线服务咨询**

   寄修前请关注“DJI 大疆运载应用”微信公众号。在公众号中选择**产品支持 > 维修服务**，根据页面指引完成产品寄修。若您还有其他关于寄修流程疑惑，可选择**产品支持 > 在线服务**，寻求客服在线技术支持。

© 2025 大疆创新 版权所有

在线技术支持

微信扫一扫关注
大疆运载公众号

内容如有更新，恕不另行通知。
您可以在 DJI 官方网站查询最新版本

https://www.dji.com/flycart-100/downloads

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：
DocSupport@dji.com。

DJI 和 DJI FLYCART 是大疆创新的商标。
Copyright © 2025 大疆创新 版权所有。
DAFC100-MTM