


DJI MIC Series Mobile Receiver

Benutzerhandbuch

v1.0 2025.10





Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von DJI, und alle Rechte sind vorbehalten. Sofern nicht anderweitig von DJI genehmigt, bist du nicht berechtigt, das Dokument oder einen Teil davon durch Reproduktion, Weitergabe oder Verkauf zu verwenden oder anderen Personen eine solche Verwendung zu gestatten. Du darfst dieses Dokument und seinen Inhalt nur als Anleitung zum Betrieb von DJI-Produkten verwenden. Das Dokument darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Bei Abweichungen zwischen den verschiedenen Fassungen ist die englische Fassung maßgebend.

🔍 Schlüsselwortsuche

Suche nach Schlüsselwörtern wie „Akku“ und „Installieren“, um ein Thema zu finden. Wenn du dieses Dokument mithilfe von Adobe Acrobat Reader geöffnet hast, drücke die Tastenkombination Strg+F bei Windows oder Command+F bei Mac, um eine Suche zu starten.

👉 Themensuche

Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Liste mit allen verfügbaren Themen. Klicke auf ein Thema, um diesen Abschnitt aufzurufen.

🖨️ Ausdrucken dieses Dokuments

Dieses Dokument unterstützt Drucken mit hoher Auflösung.

Dieses Handbuch verwenden

Legende

⚠ Wichtig

💡 Hinweise und Tipps

📖 Referenz

Video-Tutorials

Rufe die nachstehende Internetadresse auf oder scanne den QR-Code, um die Tutorial-Videos zur sicheren Nutzung des Produkts anzusehen:




<https://www.dji.com/mic-mini/video>

Inhalt

Dieses Handbuch verwenden	3
Legende	3
Video-Tutorials	3
1 Übersicht	6
2 Benutzung	9
2.1 Montage	9
2.2 Kopplung des Senders und Empfängers	9
2.3 Parameteranpassung	11
2.4 Firmware-Update	12
3 Technische Daten	14
4	

Übersicht

1 Übersicht



1. USB-C-Stecker

Kann mit Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, der Osmo Pocket 3 und der Osmo Action 5 Pro sowie mit dem DJI Mic Serie Kamera-Adapter verbunden werden.

2. USB-C-Ladeanschluss

Während der Aufnahme können Sie ein analoges USB-C-Headset an den Ladeanschluss des Empfängers anschließen, um die Audioaufnahmen in Echtzeit zu überwachen.

Für längere Aufnahmen oder Livestreams wird empfohlen, Ihr Telefon über diesen Anschluss zu laden.

3. Wechseln des Geräuschunterdrückungsmodus

O (Aus): Geräuschunterdrückung deaktiviert

L (Niedrig): Schwache Geräuschunterdrückung

H (Hoch): Starke Geräuschunterdrückung

4. Kopplungstaste

Zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die Kopplung zu starten.

Drücken Sie die Taste zweimal, um die Modi zu wechseln (blauer Lichtmodus/grüner Lichtmodus). Die verfügbaren Senderkombinationen variieren je nach Modus. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Kopplung des Senders und Empfängers](#).

5. Senderstatus-LED

Akkuladezustand

	Leuchtet kontinuierlich rot	0 bis 10 %
--	-----------------------------	------------

	Leuchtet kontinuierlich grün	> 10 %
--	------------------------------	--------

Verbindungsstatus mit dem Empfänger

	Aus	Nicht verbunden
--	-----	-----------------

	Blinkt schnell grün	Kopplung im grünen Lichtmodus
 —	Leuchtet kontinuierlich grün	Verbunden im Grünlichtmodus
	Blinkt schnell blau	Verbindung im Blaulichtmodus wird hergestellt
 —	Leuchtet kontinuierlich blau	Verbunden im Blaulichtmodus
Anderer Status		
 —	Leuchtet kontinuierlich gelb	Geräuschunterdrückung aktiviert / Firmware wird aktualisiert


Benutzung

2 Benutzung

2.1 Montage

Stecken Sie den Empfänger in den USB-C-Anschluss Ihres Smartphones. Die Status-LED des Senders am Empfänger leuchtet auf und Ihr Smartphone versorgt den Empfänger anschließend mit Strom.

- 💡 • Der Lightning-Adapter ist separat erhältlich.
- In der [Kompatibilitätsliste für DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte](#) finden Sie weitere Informationen zu den unterstützten Smartphone-Modellen.
- Für längere Aufnahmen oder Livestreams empfiehlt es sich, das Smartphone vor Beginn über den Ladeanschluss des Empfängers aufzuladen.

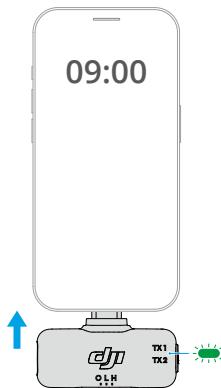

2.2 Kopplung des Senders und Empfängers

Um verschiedene Senderkombinationen erfolgreich zu koppeln, muss die LED des Empfängers eine bestimmte Farbe anzeigen. Drücken Sie die Kopplungstaste zweimal, um die LED-Farbe zu ändern.

Sender-Kombinationen	LED-Farbe des Empfängers
Zwei DJI Mic Mini	
Zwei DJI Mic 2	
Zwei DJI Mic 3	

Sender-Kombinationen	LED-Farbe des Empfängers
Gemischte Kombination mit DJI Mic Mini, DJI Mic 2 und DJI Mic 3.	


-  • Die oben angegebenen Geräte dienen nur als Referenz. In der [Modellübergreifenden Kompatibilitätsliste für DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte](#) finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Kompatibilität.
- Der Empfänger kann mit bis zu zwei Sendern (gleiches oder unterschiedliches Modell) gekoppelt werden.


Kopplungsmethode

Hier sind zum Beispiel die Schritte, um den Empfänger mit einem DJI Mic Mini Sender und einem DJI Mic 3 Sender zu koppeln.

- Überprüfen Sie die LED-Farbe am Empfänger. Wenn die LED langsam grün blinkt, drücken Sie zweimal kurz die Kopplungstaste, um auf Blau umzuschalten. Halten Sie danach die Kopplungstaste gedrückt, um die Kopplung zu starten.
- Wenn der Sender eingeschaltet ist, drücken Sie die Kopplungstaste auf dem Sender und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt, bis die Systemstatus-LED abwechselnd blau und grün blinkt. Sobald die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, leuchten die LEDs durchgehend.

Befestigen Sie den Sender mit dem Clip oder dem Magneten an der Kleidung. Der Sender kann dann Audiomaterial für das Telefon aufnehmen.

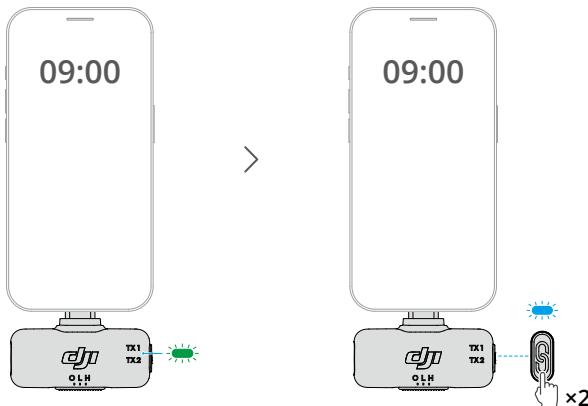


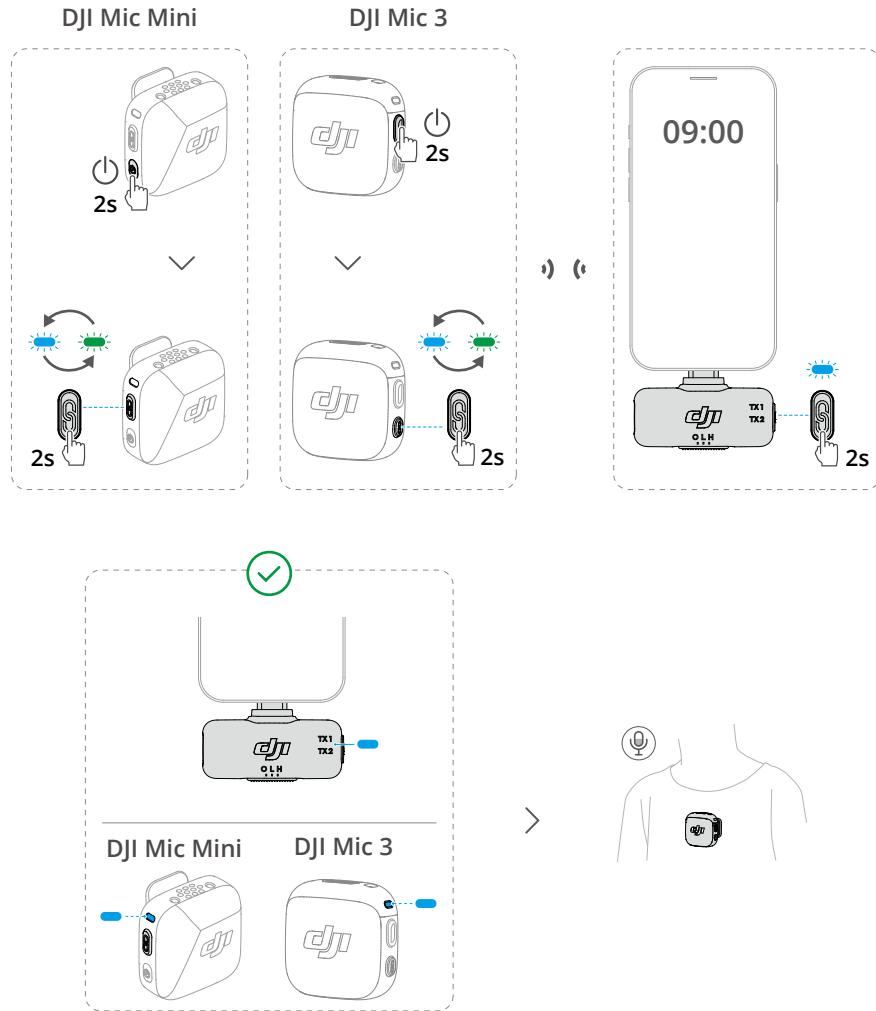

2.3 Parameteranpassung

Öffnen Sie die DJI Mimo App, um auf die Wireless Mikrofon-Oberfläche zuzugreifen und Einstellungen wie Kanal und Verstärkung anzupassen.

 Die App zeigt nur den Status der Geräuschunterdrückung an. Verwenden Sie den Schalter am Empfänger, um die Modi zu wechseln.

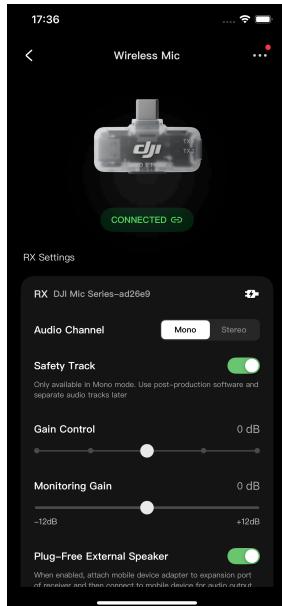

2.4 Firmware-Update

Gehen Sie zur Wireless Mikrofon-Oberfläche. Tippen Sie oben rechts auf '...', um den Gerätynamen, die Seriennummern und die Firmware-Versionen anzuzeigen. Tippen Sie auf die Firmware-Version, um die neueste Firmware herunterzuladen und zu installieren.

Technische Daten

3 Technische Daten

Weitere Details findest du unter der folgenden Website.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

WIR SIND FÜR DICH DA



Freunde

DJI Support kontaktieren

Dieser Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die aktuelle Version können Sie hier herunterladen:



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Wenn Sie Fragen zu diesem Dokument haben, wenden Sie sich bitte an DJI und schicken Sie uns eine Nachricht an
DocSupport@dji.com

DJI ist eine Marke von DJI.

Copyright © 2025 DJI. Alle Rechte vorbehalten.