


# DJI MIC Series Mobile Receiver

## Guide d'utilisateur

v1.0 2025.10





Ce document est protégé par les droits d'auteur de DJI et tous les droits sont réservés. Sauf autorisation contraire de DJI, aucune partie du présent document ne peut être utilisée ou faire l'objet d'une licence d'utilisation par d'autres personnes par le biais de la reproduction, du transfert ou de la vente dudit document. Référez-vous uniquement à ce document et à son contenu qu'en tant qu'instructions pour utiliser les produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue anglaise prévaudra.

#### Recherche par mots-clés

Recherchez des mots-clés tels que « batterie » ou « installation » pour trouver une rubrique. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F sur Mac pour lancer une recherche.

#### Sélection d'une rubrique

Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour accéder à la section correspondante.

#### Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

# Utilisation de ce guide

## Légende

⚠ Note importante

💡 Conseils et astuces

📖 Référence

## Tutoriels vidéo

Rendez-vous à l'adresse ci-dessous ou scannez le code QR pour regarder les tutoriels vidéo qui montrent comment utiliser le produit en toute sécurité :




<https://www.dji.com/mic-mini/video>

# Table des matières

<b>Utilisation de ce guide</b>	<b>3</b>
Légende	3
Tutoriels vidéo	3
<b>1 Aperçu</b>	<b>6</b>
<b>2 Utilisation</b>	<b>9</b>
2.1 Installation	9
2.2 Appairage du transmetteur et du récepteur	9
2.3 Réglage des paramètres	11
2.4 Mjà du firmware	12
<b>3 Caractéristiques techniques</b>	<b>14</b>

# Aperçu

# 1 Aperçu



## 1. Fiche USB-C

Peut être connectée à des appareils tels que des téléphones portables, des ordinateurs, Osmo Pocket 3 et Osmo Action 5 Pro, ainsi qu'à l'adaptateur pour caméra pour gamme DJI Mic.

## 2. Port de charge USB-C

Pendant l'enregistrement, vous pouvez connecter un casque USB-C analogique au port de charge du récepteur pour une surveillance audio en temps réel.

Pour les tournages ou les diffusions en direct prolongés, il est recommandé de charger votre téléphone via ce port.

## 3. Changement de mode de suppression du bruit

O (Désactivée) : suppression du bruit désactivée

L (Faible) : faible suppression du bruit

H (Élevée) : suppression du bruit élevée

## 4. Bouton d'appairage

Maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes pour démarrer l'appairage.

Appuyez rapidement deux fois sur ce bouton pour changer de mode (mode Voyant bleu/mode Voyant vert). Les combinaisons d'émetteurs disponibles varient selon le mode. Pour plus de détails, consultez [Appairage du transmetteur et du récepteur](#).

## 5. LED d'état du transmetteur

### Niveau de batterie

	Rouge fixe	0 à 10 %
--	------------	----------

	Vert fixe	> 10 %
--	-----------	--------

### État de l'appairage avec le récepteur

	Désactivé	Non connecté
--	-----------	--------------

 -----	Clignote rapidement en vert	Appairage en mode Voyant vert
 —	Vert fixe	Appairé en mode Voyant vert
 -----	Clignotement rapide en bleu	Appairage en mode Voyant bleu
 —	Bleu fixe	Appairé en mode Voyant bleu
<b>Autre état</b>		
 —	Jaune et fixe	Suppression du bruit activée/Mise à jour du firmware

# Utilisation


---

## 2 Utilisation

### 2.1 Installation

Branchez le récepteur sur le port USB-C de votre téléphone. Le voyant d'état LED de l'émetteur du récepteur s'allumera et votre téléphone alimentera alors le récepteur.

- 💡 • L'adaptateur Lightning est vendu séparément.
- Pour les modèles de téléphones compatibles, veuillez consulter la [Liste de compatibilité du récepteur mobile pour gamme DJI Mic](#).
- Pour les tournages ou les diffusions en direct prolongés, il est recommandé de charger votre téléphone via le port de charge du récepteur avant de commencer.

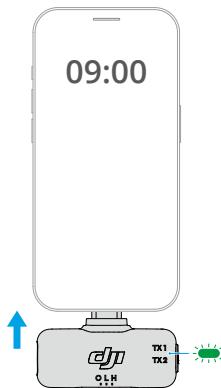

### 2.2 Appairage du transmetteur et du récepteur

Pour appairer correctement différentes combinaisons d'émetteurs, la LED du récepteur doit afficher une couleur spécifique. Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'appairage pour changer la couleur de la LED.

Combinaisons d'émetteurs	Couleur de la LED du récepteur
Deux DJI Mic Mini	
Deux DJI Mic 2	
Deux DJI Mic 3	

Combinaisons d'émetteurs	Couleur de la LED du récepteur
Combinaison mixte avec DJI Mic Mini, DJI Mic 2 et DJI Mic 3	 .....


-  • Les appareils mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour les dernières informations de compatibilité, consultez la [Liste de compatibilité inter-modèles pour le récepteur mobile pour gamme DJI Mic](#).
- Le récepteur peut être appairé avec deux émetteurs maximum (même modèle ou modèles différents).


## Méthode d'appairage

À titre d'exemple, voici les étapes d'appairage du récepteur avec un émetteur DJI Mic Mini et un émetteur DJI Mic 3.

1. Vérifiez la couleur de la LED du récepteur. Si le voyant clignote lentement en vert, appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'appairage pour qu'il passe au bleu. Maintenez ensuite le bouton d'appairage enfoncé pour démarrer l'appairage.
2. Lorsque l'émetteur est sous tension, appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que la LED de statut système clignote en alternance en bleu et en vert. Une fois l'appairage réussi, les LED deviennent fixes.

Fixez le transmetteur à vos vêtements à l'aide du clip ou du clip magnétique. Le transmetteur peut ensuite capturer l'audio pour le téléphone.

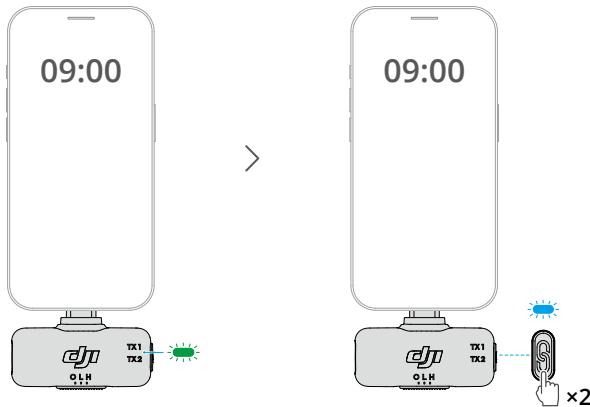


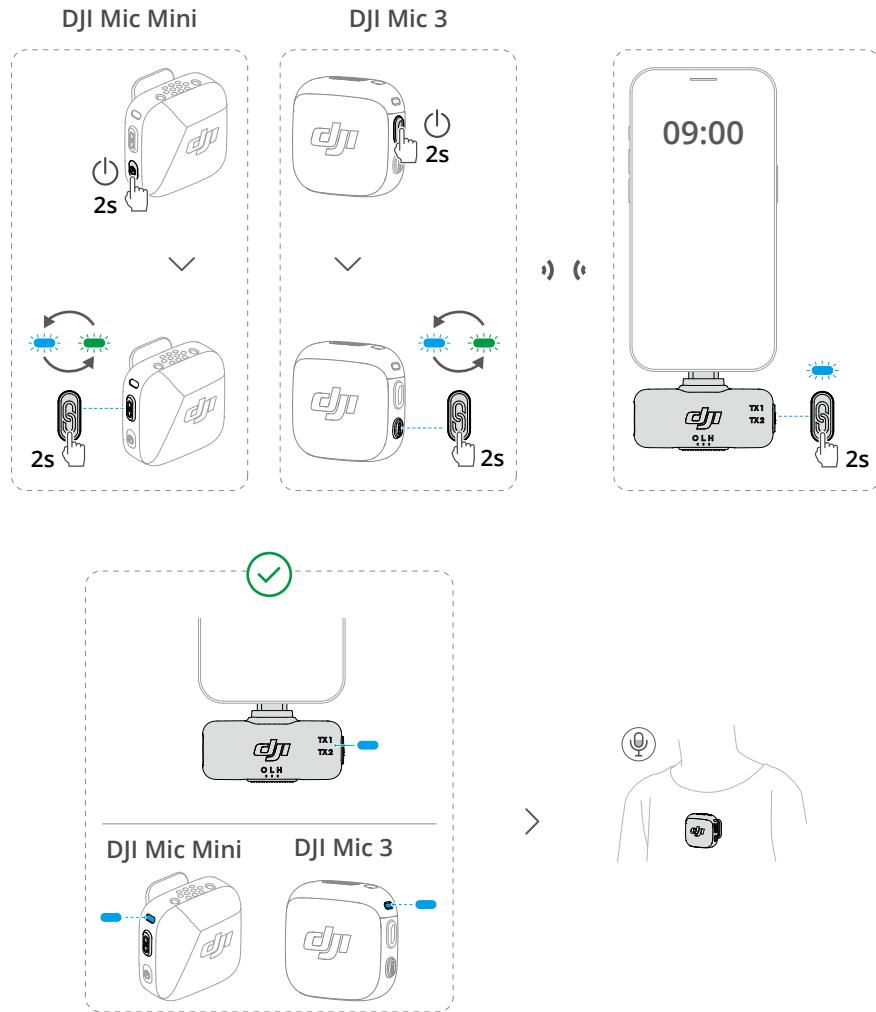

## 2.3 Réglage des paramètres

Ouvrez l'application DJI Mimo pour accéder à l'interface Microphone sans fil et régler des paramètres comme le canal et le gain.

 L'application affiche uniquement l'état de la suppression du bruit. Utilisez l'interrupteur du récepteur pour changer de mode.

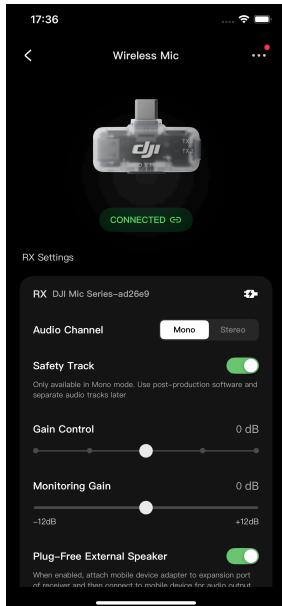

## 2.4 Màj du firmware

Accédez à l'interface Microphone sans fil. Appuyez sur \*\*\* dans le coin supérieur droit pour afficher le nom des appareils, les numéros de série et les versions de firmware. Appuyez sur la version du firmware pour télécharger et installer la dernière version du firmware.

# Spécifications

---

### 3 Caractéristiques techniques

Visitez le site Web suivant pour les caractéristiques techniques.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE



WeChat

Contactez le service client DJI

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.  
Téléchargez la dernière version à l'adresse



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Pour toute question concernant ce document, veuillez contacter DJI en envoyant un message à  
DocSupport@dji.com

DJI est une marque commerciale de DJI.  
Copyright © 2025 DJI Tous droits réservés.