SPARK

快速入门指南

V1.0

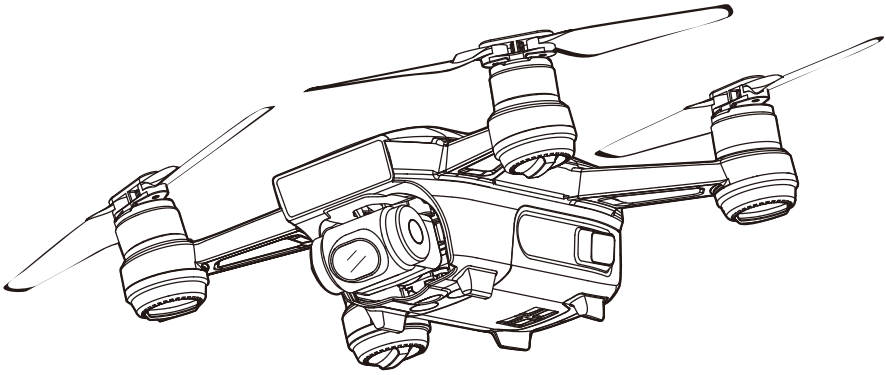

认识 Spark

SPARK™ 飞行器轻巧便捷，配备视觉系统及3D传感系统*，能实现指点飞行™、智能跟随、一鍵短片等功能，支持手势控制，并可自动返航以及在室内外稳定悬停、飞行。两轴增稳云台相机可稳定拍摄1080P高清视频与1200万像素照片。最大飞行速度为50km/h，最长飞行时间为16分钟**。

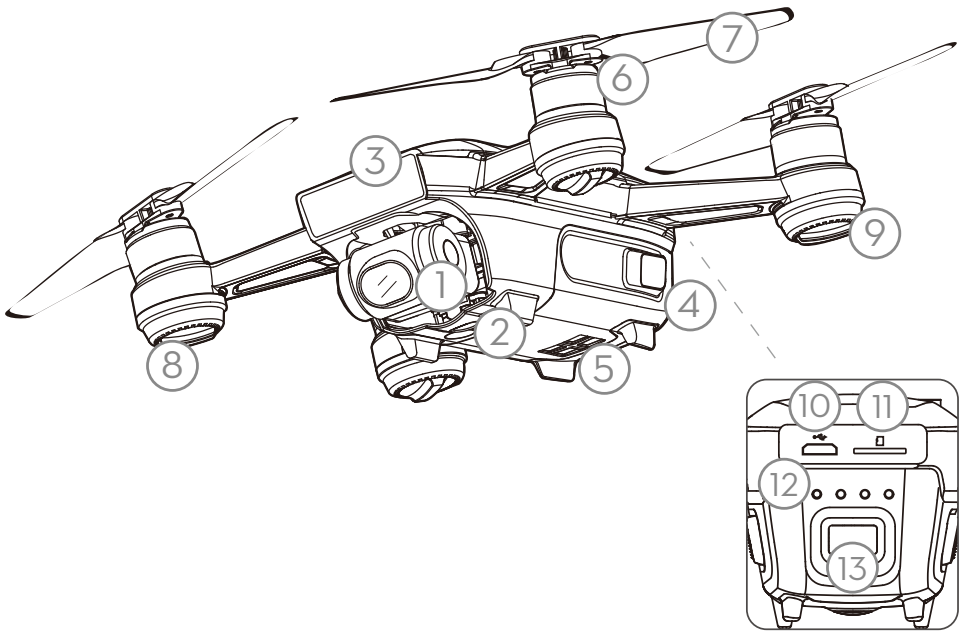

1. 一体式云台相机
2. 视觉系统
3. 3D传感系统
4. 智能飞行电池
5. 外置充电触点
6. 电 机
7. 螺旋桨
8. 飞行器机头指示灯
9. 飞行器状态指示灯
10. Micro USB 接口
11. Micro SD 卡槽
12. 电池电量指示灯
13. 电池开关

* 视觉系统与3D传感系统有使用环境与条件要求，请阅读《免责声明与安全操作指引》了解安全注意事项并观看教学视频以正确使用相关功能：
http://www.dji.com/spark

**最长飞行时间为无风环境时以20 km/h 匀速飞行时测得。

下载 DJI GO 4 App

扫描二维码或在软件商店下载安装
DJI GO 4 App。

DJI GO 4 App 要求使用 iOS 9.0 及以上系统或 Android 4.4 及以上系统。

准备电池

首次使用前，请务必充电以激活电池。



交流电源
100~240 V

USB充电器

Micro USB
接口



电池电量指示灯全部熄灭表示电量已充满。完全充满约需1小时20分钟。

短按一次检查电量；
短按一次，再长按2秒即可开启或关闭智能飞行电池。

激活与连接

启动DJI GO 4 App，点击界面右上角图标，扫描收纳盒上的二维码并根据界面提示进行激活。

全新的飞行器需激活才能使用，请确保移动设备可以接入互联网。



开启智能飞行电池

移动设备连接Wi-Fi

DJI GO 4
App

运行 DJI GO 4 App

摇杆控制

手指触摸屏幕使用虚拟摇杆或直接使用遥控器以控制飞行。

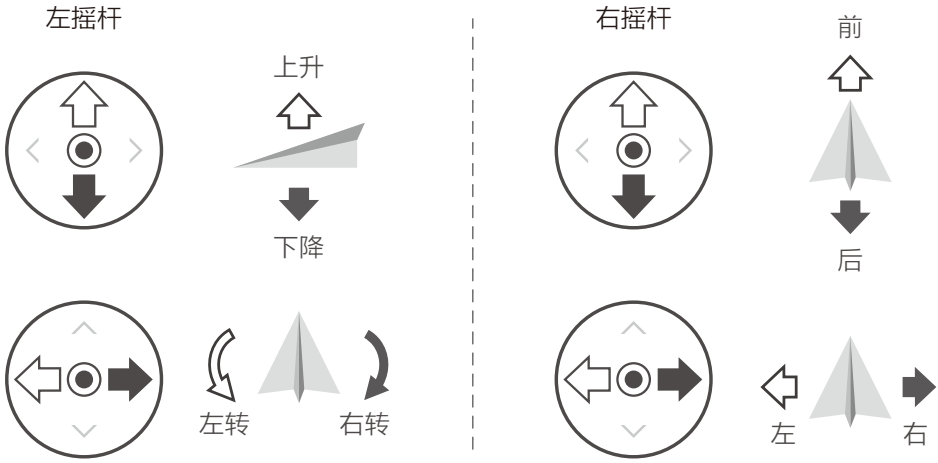

技术规格

• 飞行器	
起飞重量	300 g
尺寸	143 × 143 × 55 mm
最大水平飞行速度	50 km/h（运动模式，海平面附近无风环境）
工作环境温度	0℃ 至 40℃
• 相机	
影像传感器	1/2.3 英寸 CMOS；有效像素 1200 万
录像分辨率	FHD：1920 × 1080 30p
镜头	25 mm（35 mm 格式等效），光圈 f/2.6
• 遥控设备	
工作频段	2.4G / 5.8G
最大信号有效距离	Wi-Fi：水平100 m，高度50 m
（无干扰、无遮挡）	遥控器：2000 m
• 充电器	
输入	100-240 V，50/60 Hz，0.5 A
输出	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2A / 12 V ⎓ 1.5 A
• 智能飞行电池	
容量	1480 mAh
电池类型	LiPo 3S
充电环境温度	5℃至 40℃

了解产品详细信息，请访问以下网址下载《用户手册》
http://www.dji.com/spark

※内容如有更新，恕不另行通知。

SPARK 是大疆创新的商标。
Copyright © 2017大疆创新 版权所有

Designed by DJI. Printed in China.